



FAHRWAGEN FÜR ÖL, FETT UND VERGLEICHBARE GEBINDETRANSPORTE



030-1392-000



Art. 030-1392-000

Fahrwagen für 20-60 Kg Eimer

Ausgestattet mit:
2 Rädern Ø 150 mm
Sicherheitsgurt für Eimer
Variable Bodenaufnahme



030-1392-000 5,870 0,051 1



030-1393-000



Art. 030-1393-000

Fahrwagen für 16-30 Kg Eimer

Ausgestattet mit:
2 luftbereiften Rädern Ø 220 mm
Sicherheitsgurt für Eimer
Maße Grundfläche 350x240 mm



030-1393-000 6,800 0,051 1



030-1394-000



Art. 030-1394-000

Fahrwagen für 50-60 Kg Eimer

Ausgestattet mit:
2 luftbereiften Rädern Ø 220 mm
Sicherheitsgurt für Eimer
Maße Grundfläche 400x300 mm



030-1394-000 7,670 0,072 1



030-1395-000



Art. 030-1395-000

Fahrwagen für 50-60 Kg Eimer

Ausgestattet mit:
2 festen Rädern Ø 125 mm
2 Lenkbaren Rädern Ø 60 mm
Maße Grundfläche 410x410 mm



030-1395-000 13,630 0,072 1



Komplett Epoxydharz beschichtete Fahrwagen für den Transport von Eimern (Fett oder vergleichbar) von 16 bis 60 kg am Arbeitsplatz.

Art. 030-1398-000

Fahrwagen für Fässer 180-220 kg
mit Basis zur Montage von Schlauchaufrollern

Ausgestattet mit:

2 festen Rädern Ø 200 mm



1 Lenkbaren Rad Ø 125 mm

(mit Feststellbremse)

Sicherheitsgurt für Faß

Maße Grundfläche 600x470 mm

030-1398-000	22,400	0,170	1



030-1398-000

Art. 030-1400-000

Fahrwagen für Fässer 180-220 kg



Ausgestattet mit:

2 festen Rädern Ø 250 mm

2 Lenkbaren Rädern Ø 125 mm

Maße Grundfläche 610x610 mm

030-1400-000	37,060	0,170	1



030-1400-000

Art. 030-1405-000

Fahrwagen für Fässer 180-220 kg
mit Basis zur Montage von Schlauchaufrollern

Ausgestattet mit:


2 festen Rädern Ø 250 mm

2 Lenkbaren Rädern Ø 180 mm

(mit Feststellbremse)

Maße Grundfläche 610x610 mm

030-1405-000	48,620	0,170	1



030-1405-000

Komplett Epoxydharz beschichtete Fahrwagen für den Transport von Fässern (Fett oder vergleichbar) von 180 bis 220 kg am Arbeitsplatz.



HUBWAGEN FÜR FÄSSER

Art. 030-1407-000

Transportkarre für Fässer 180-220 l

Ausgestattet mit:



2 luftbereiften Rädern \varnothing 380 mm



030-1407-000



030-1407-000 28,850 0,390 1



Art. 030-1408-000

Hydraulischer Faßhubwagen für 180-220 l

Ausgestattet mit:

Hydraulische Fußpumpe

Liftsicherung

2 feste Räder \varnothing 80 mm



2 lenkbare Räder \varnothing 125 mm



030-1408-000



030-1408-000 65,000 0,095 1

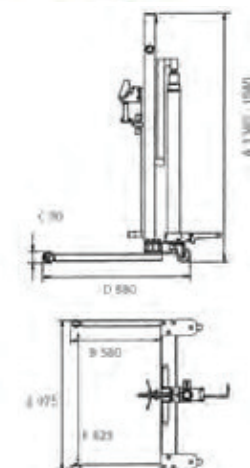

Technische Daten		030- 1408-000
Kolbenweg	mm	650
Max. Hubgewicht	kg	250
Dimension A	mm	1340/1840
Dimension B	mm	580
Dimension C	mm	80
Dimension D	mm	880
Dimension E	mm	975
Dimension F	mm	825

Hubwagen für Fässer zum Stapel und Transportieren von Fässern. Leicht zu bedienendes Gerät zum mühelosen Transport durch nur eine Person.

